

Le nettoyage du groupe percolateur est important. Un nettoyage fréquent n'est pas seulement plus hygiénique, il ménage également l'appareil et préserve durablement l'arôme du café. Nous vous recommandons de retirer et rincer le groupe percolateur une fois par semaine. Le groupe percolateur doit également être nettoyé après chaque nettoyage du système.

Attention : le groupe percolateur doit être retiré lorsque l'appareil est éteint.




Groupe percolateur


- + Ouvrez et retirez la porte de service située sur la droite de votre appareil.
- + Déverrouillez le groupe percolateur en appuyant sur l'interrupteur rouge et en tournant la poignée vers la gauche jusqu'à la butée.
- + Retirez délicatement le groupe percolateur par la poignée.
- + Rincez le groupe percolateur sous l'eau courante froide, puis laissez-le sécher.
- + Une fois sec, remettez le groupe percolateur délicatement en place et verrouillez-le en maintenant enfoncé l'interrupteur rouge et en tournant la poignée vers la droite jusqu'à la butée.
- + Refermez la porte de service, insérez les broches à l'extrémité arrière de la porte dans les ouvertures.
- + Veillez à ce que la porte de service se remette entièrement en place.

Que faire si le groupe percolateur ne se remet pas correctement ?

Lorsque le groupe percolateur a été retiré alors que la machine était allumée, ou lorsque les étapes précédentes n'ont pas été respectées, il est alors impossible de remettre en place le groupe percolateur. Nous vous invitons donc à suivre les étapes ci-dessous.

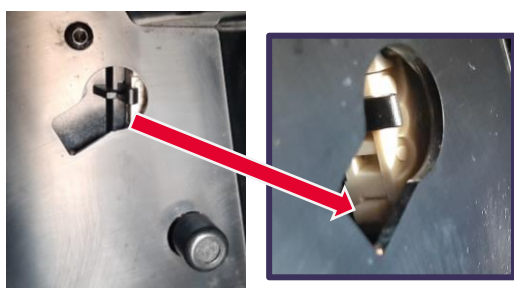

Étape 1 à 3



Étape 4

1. Dans l'emplacement du groupe percolateur, vous devez voir un trou en haut à droite. À l'intérieur de ce trou, vous avez un interrupteur blanc (voir image ci-contre).
2. Appuyez sur ce bouton blanc avec votre doigt.
3. Tout en maintenant votre doigt appuyé sur l'interrupteur blanc, allumez la machine.
4. La machine va alors se mettre en service, et vous verrez un axe bouger d'environ $\frac{1}{4}$ de tour.
5. Une fois que l'axe a fini sa rotation, relâchez l'interrupteur blanc.
6. Remettez délicatement le groupe percolateur en place et verrouillez-le en maintenant enfoncé l'interrupteur rouge et en tournant la poignée vers la droite jusqu'à la butée.
7. Refermez la porte de service, insérez les broches à l'extrémité arrière de la porte dans les ouvertures.
8. Veillez à ce que la porte de service se remette entièrement en place.